




## Installation NetInstaller

Folgenden Installationsschritte nehmen Sie bitte als Administrator von der Administrator-Workstation aus vor.


Warten Sie den Autostart der Installations-CD ab und klicken anschließend den Installationsbutton

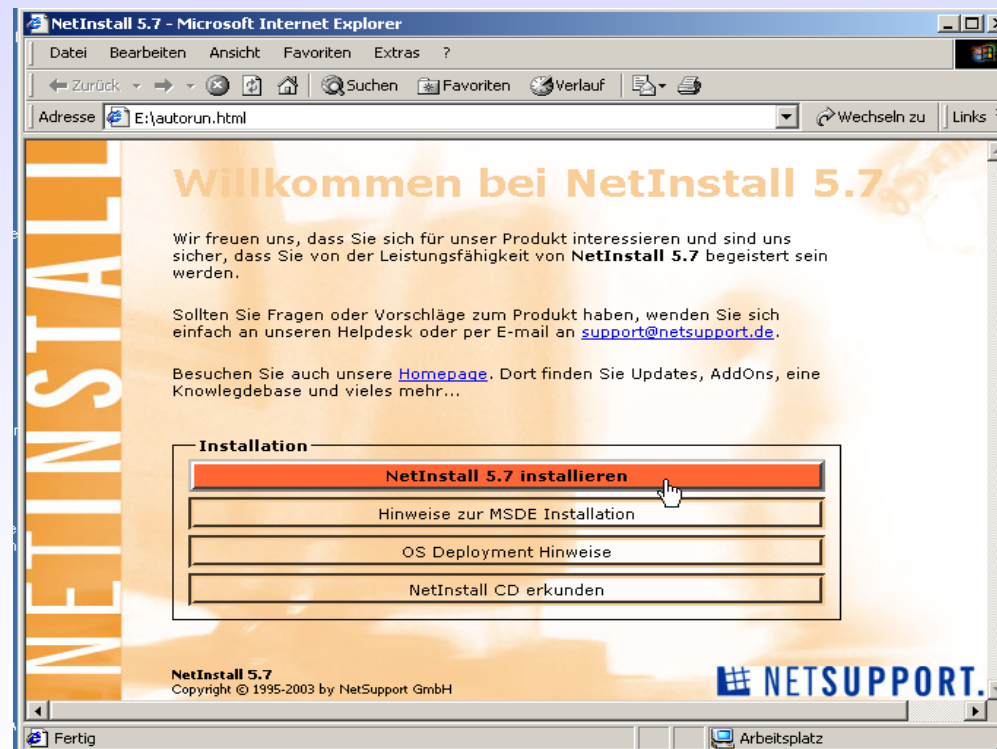



## Installation NetInstaller

Wählen Sie die Option "Das Programm von diesem Ort ausführen"

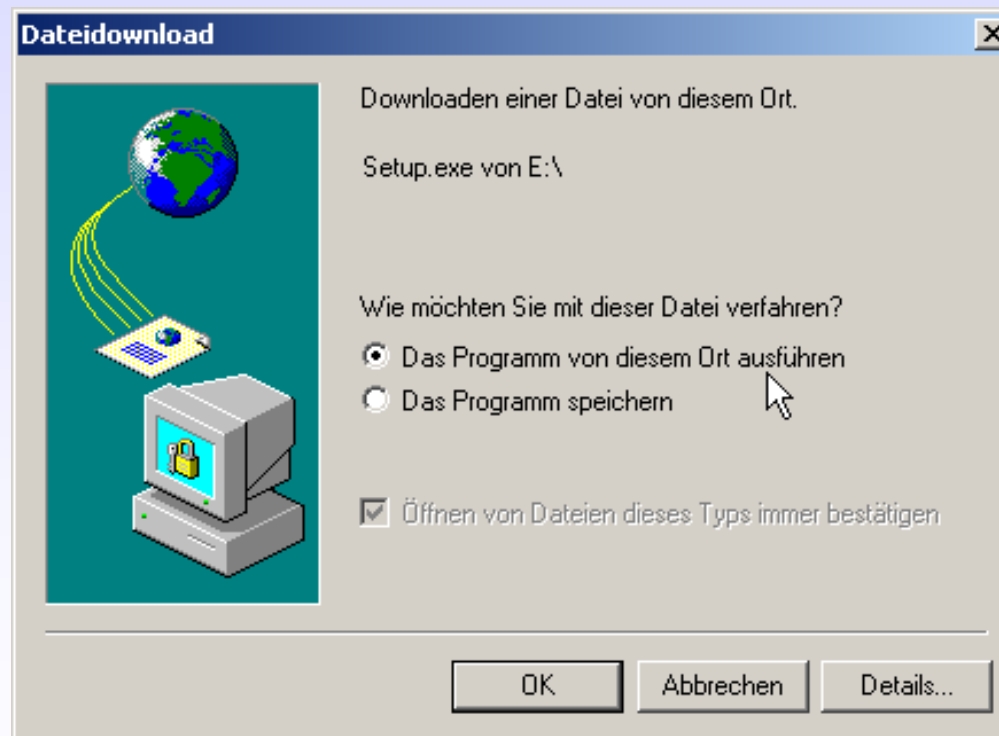



## Installation NetInstaller


Die folgende Sicherheitswarnung übergehen Sie mit dem Button "Ja"





## Installation NetInstaller


Nach einem Download der Quellen von der Installations-CD werden Sie zur Installation begrüßt.

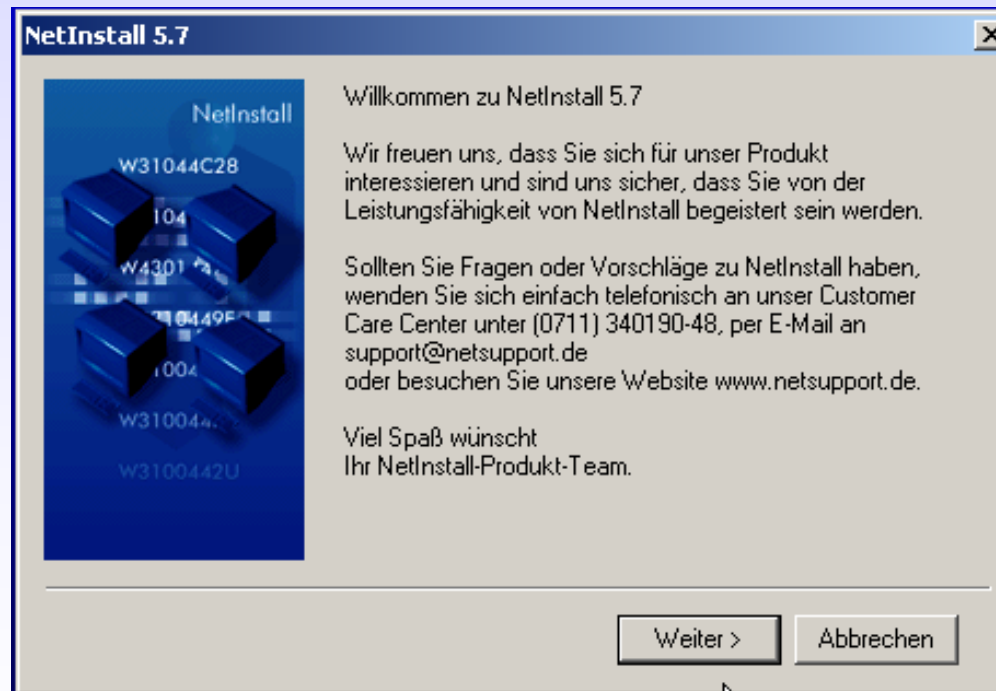



## Installation NetInstaller


Geben Sie als **Installationsziel** den **UNC-Pfad** zur Freigabe an. Verwenden Sie den Button „auswählen“ nicht um fehlerhafte Bezüge im Ansatz zu vermeiden.

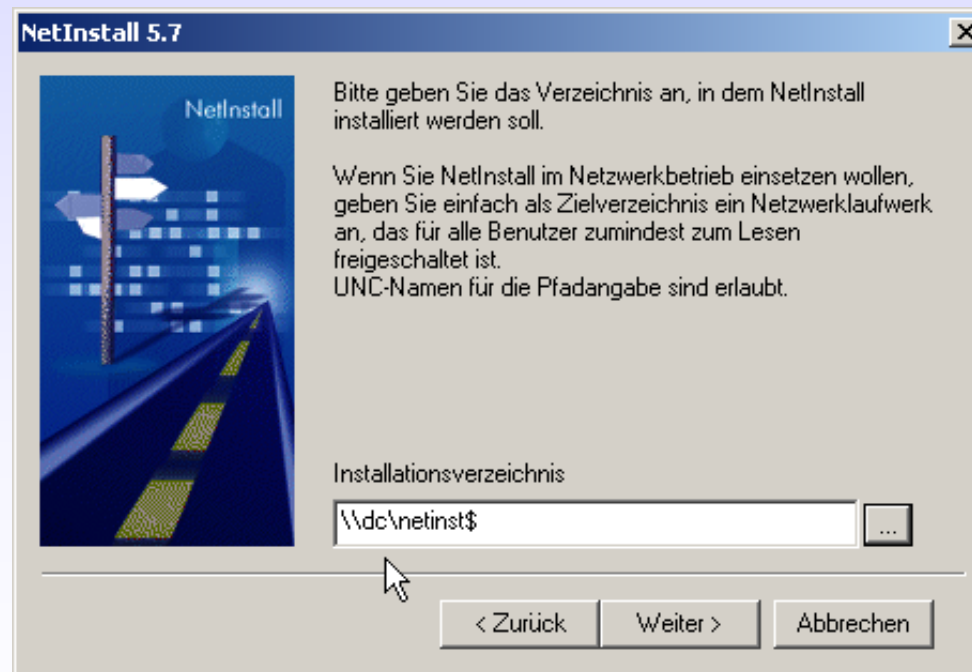



## Installation NetInstaller


Selektieren Sie die gewünschte Netinstaller-Version. Für den schulischen Einsatz mit einer Domain an nur einem Standort eignet sich die **Standard-Edition** vermutlich am besten.

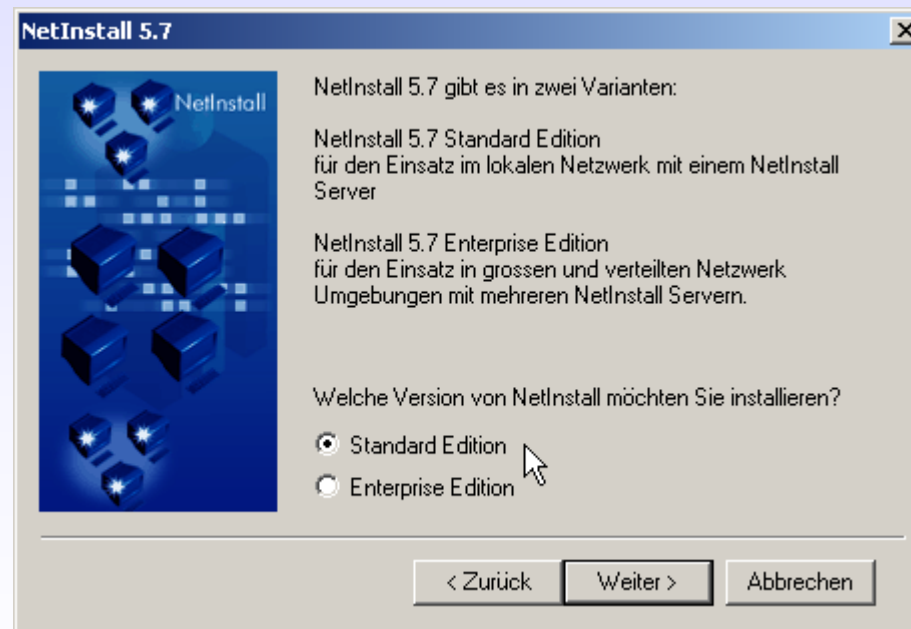



## Installation NetInstaller

Setzen Sie einen Haken auf die Option "NetInstall-Ordner auf dem Desktop".

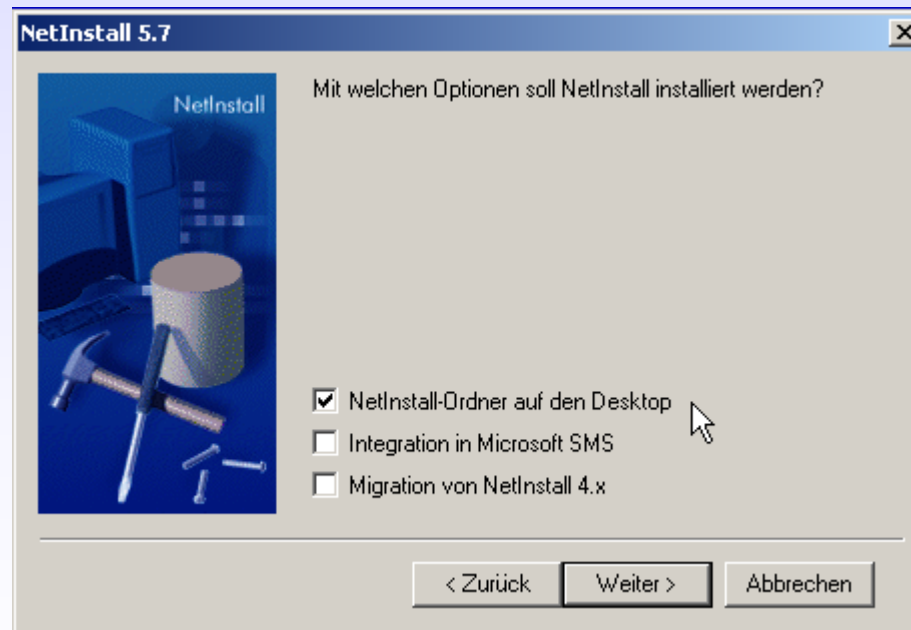



# Installation NetInstaller

Es folgt die Zusammenfassung der Installationsparameter.








# Installation NetInstaller


## Darstellung des Installationsfortschritts

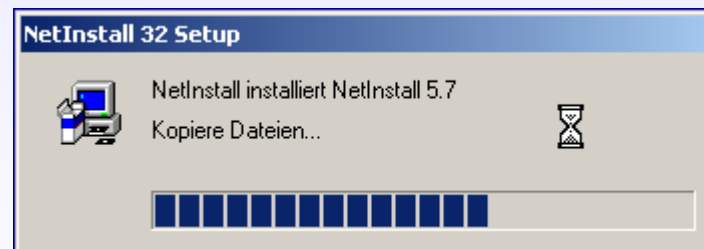



# Installation NetInstaller


Den Abschluss der Installation bildet der folgende Dialog.

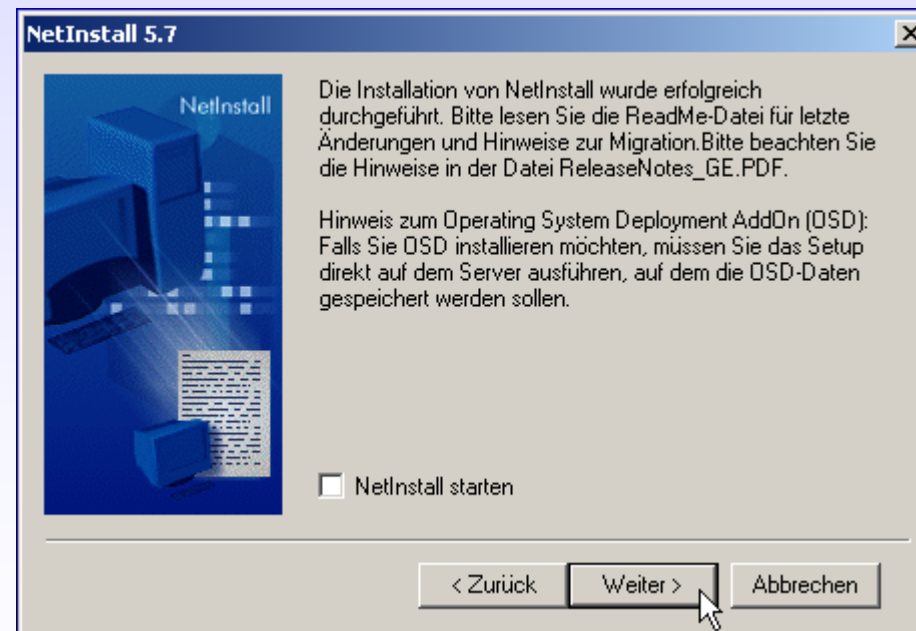



# Installation NetInstaller


Im Startmenu der Administrator-WS ist unter Programme ein NetSupport-Eintrag mit den folgenden Links entstanden.

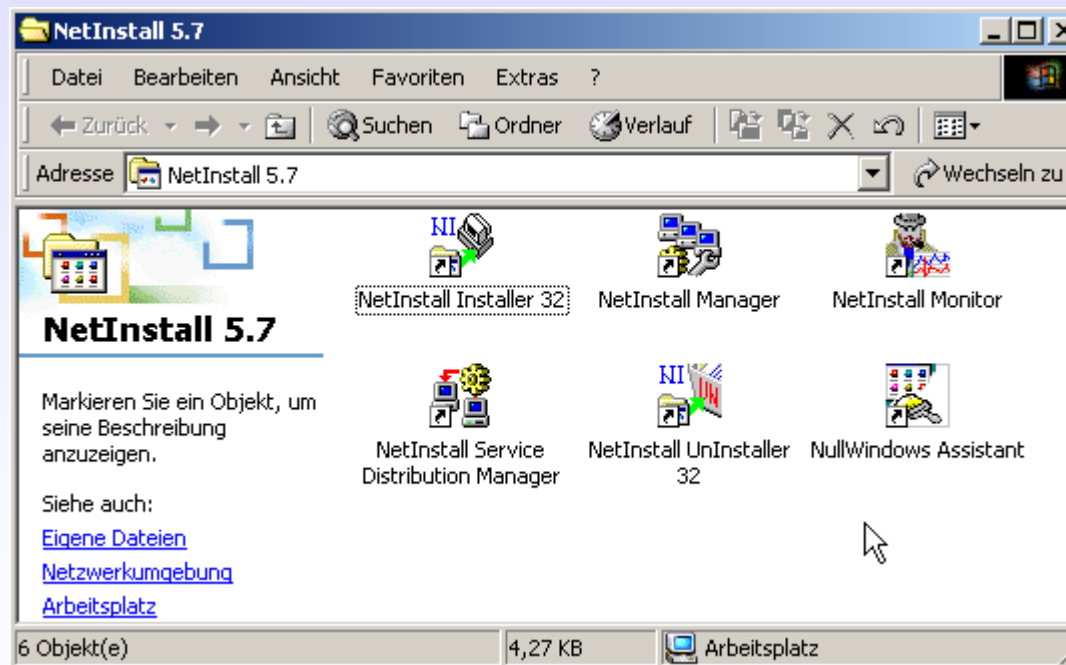



## Installation NetInstaller


Für die weitere Arbeit senden Sie bitte den **Link** des "NetInstall Managers" **auf** den **Desktop**.

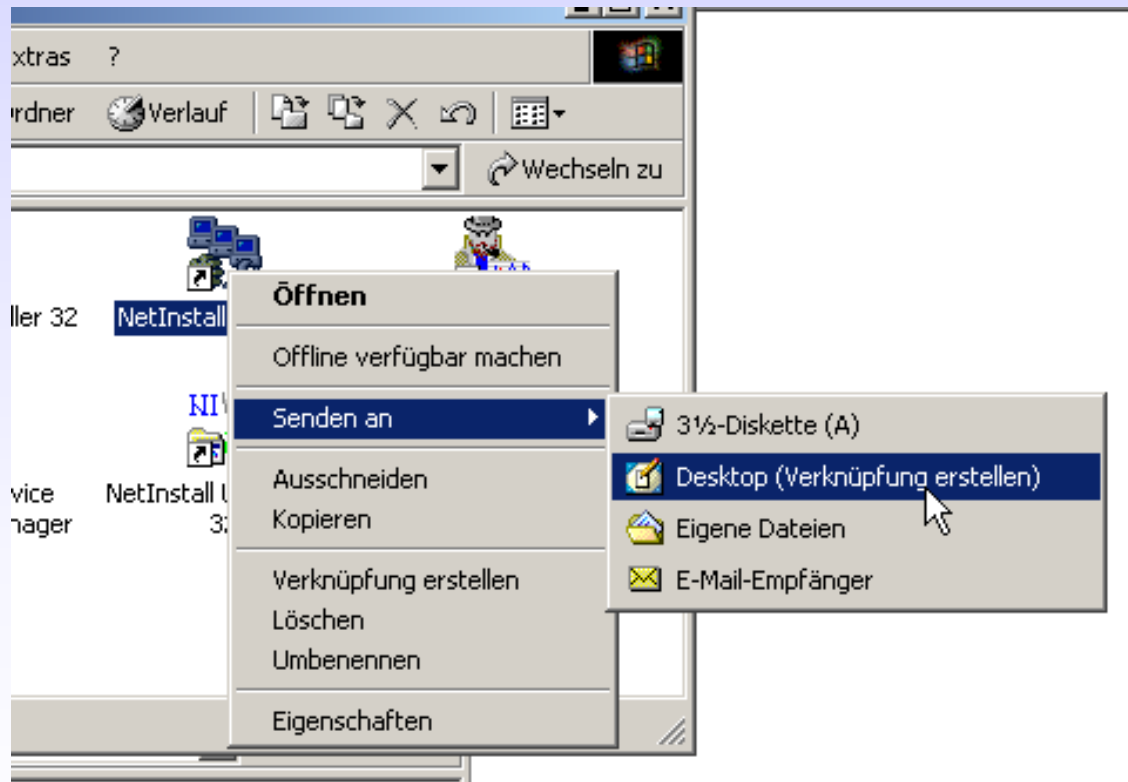



## Installation NetInstaller


Starten Sie über den entstandenen Desktop-Link den "NetInstall Manager". Die Konfiguration der Software wird fortgesetzt.

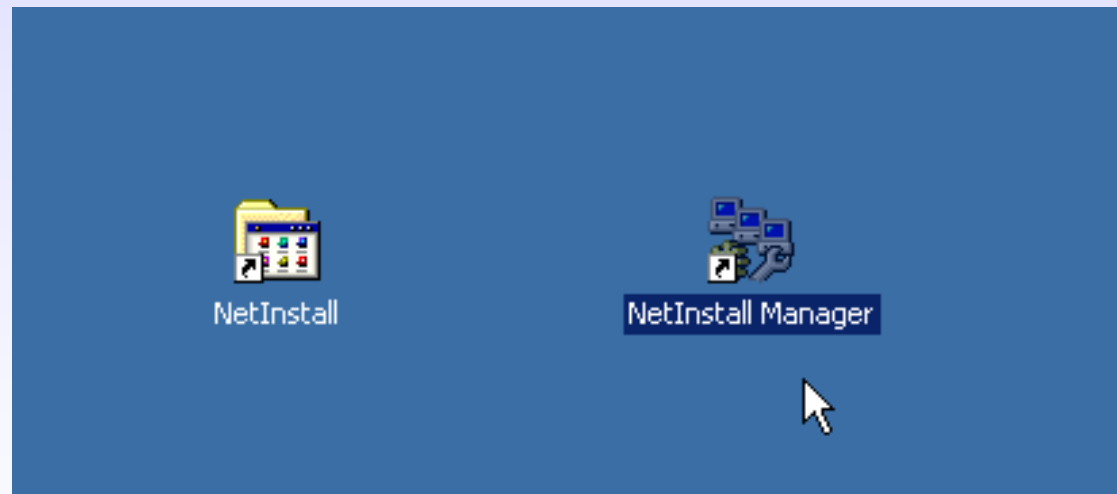



# Installation NetInstaller


Zunächst muss der **Lizenzschlüssel** erfasst werden. Klicken Sie dazu auf den Button "Neu".

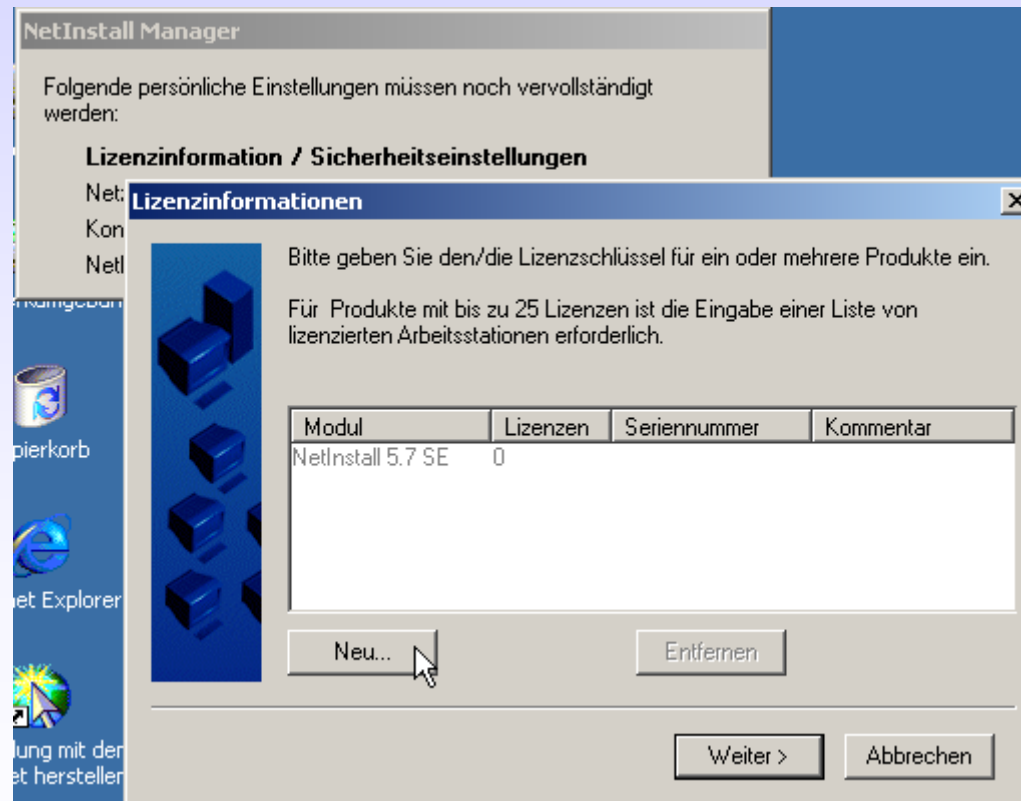



# Installation NetInstaller


Erfassen Sie die Seriennummer und den Lizenzschlüssel.  
Unten abgebildete Werte sind Stellvertretereintragungen.

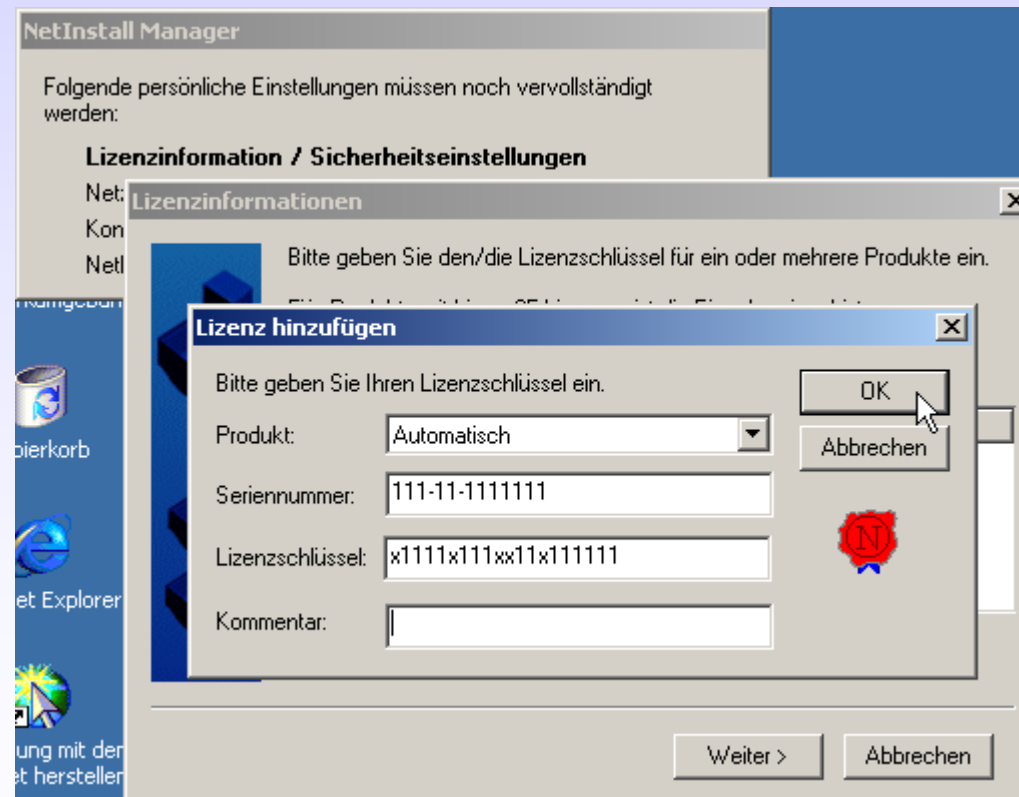



# Installation NetInstaller

Bestätigen Sie den Dialog mit dem "Weiter"-Button.

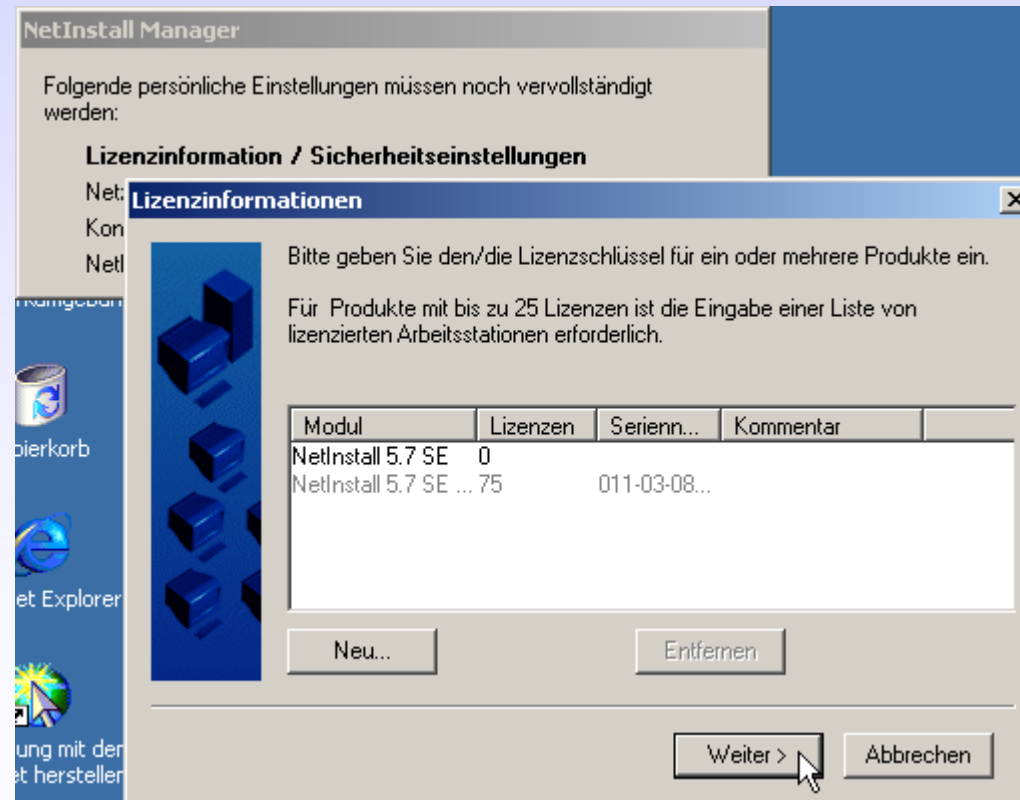






# Installation NetInstaller


Geben Sie den Namen der Schule ein.

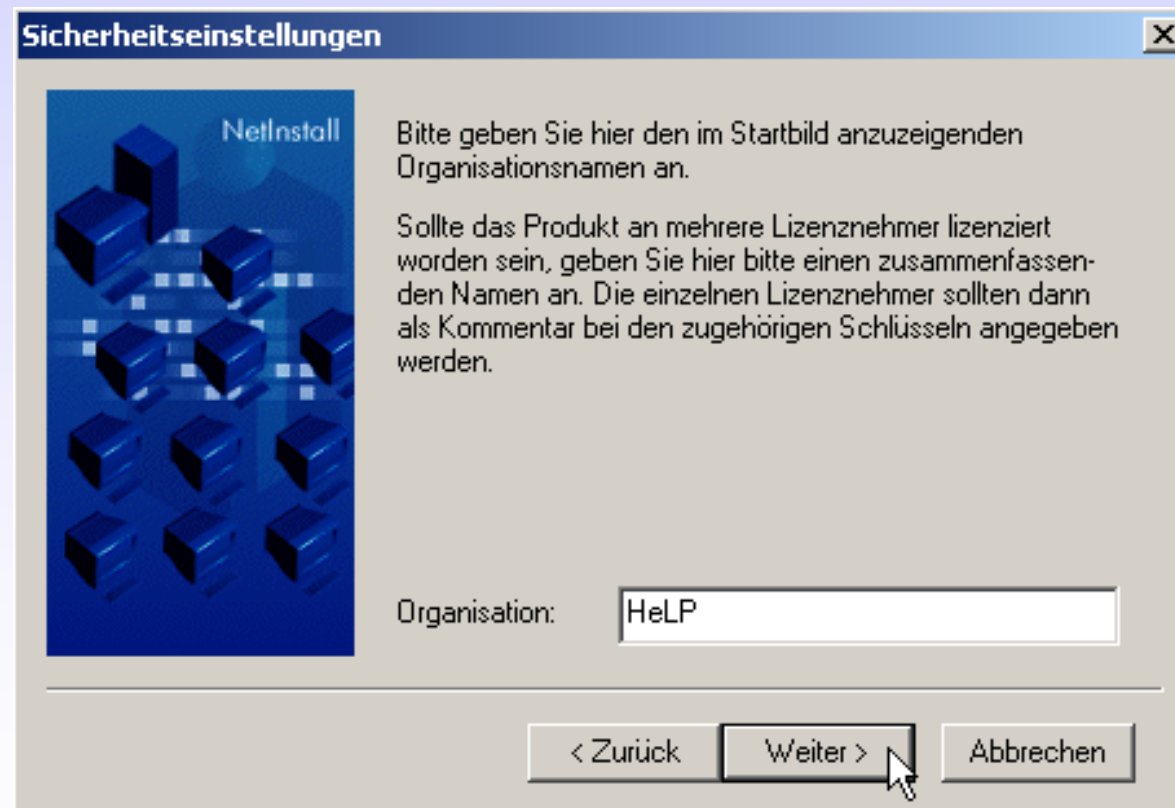



# Installation NetInstaller

Vergeben Sie bitte keinen Sicherheitsschlüssel.

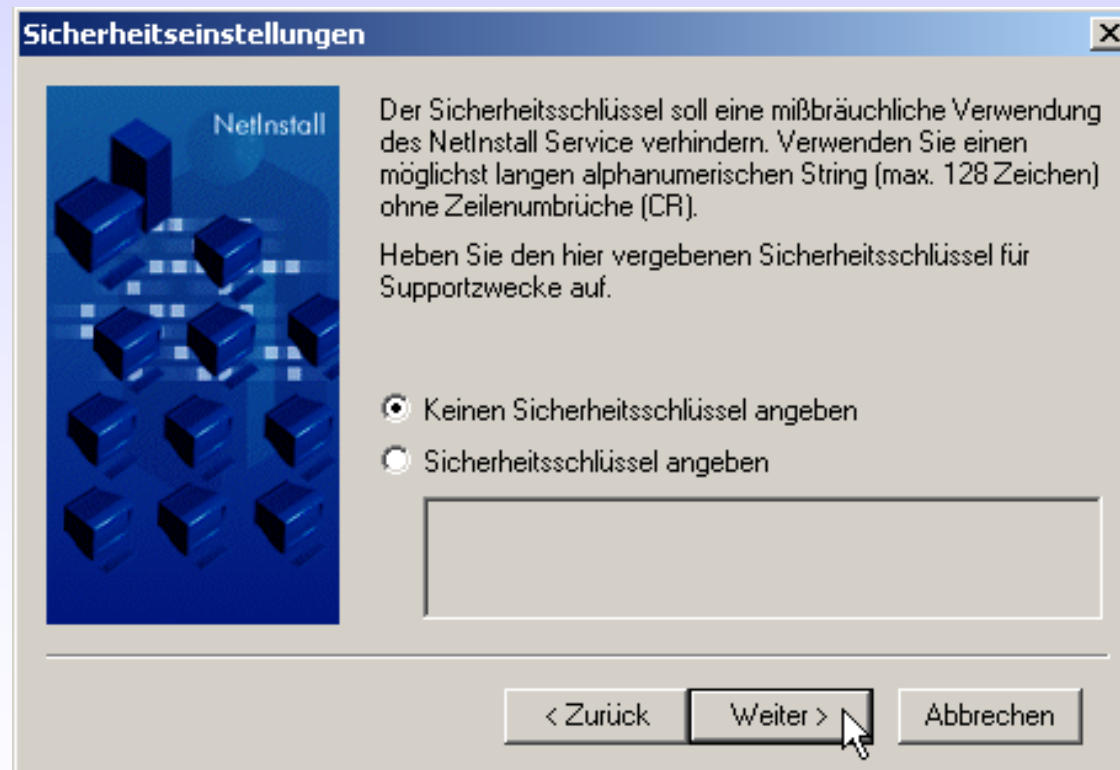



# Installation NetInstaller


Schließen Sie die Installation ab.





## Installation NetInstaller


Ändern Sie die Einstellungen für das Betriebssystem des Servers. Wählen Sie die unten abgebildete Option aus.

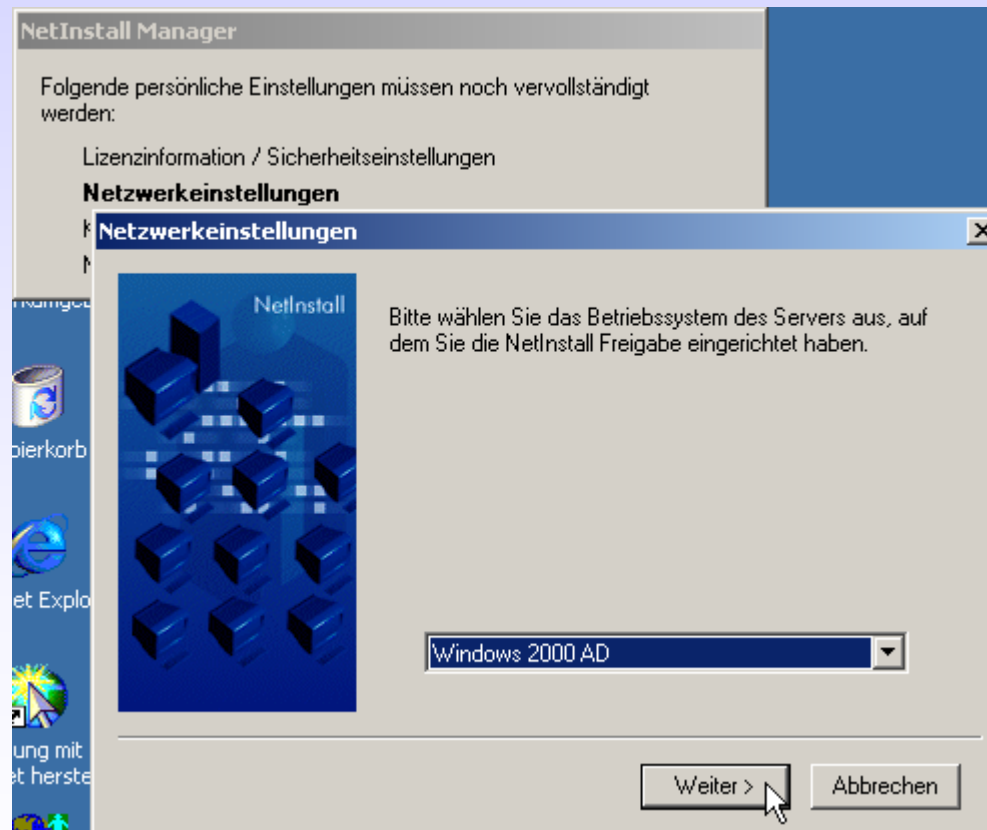



# Installation NetInstaller


Lassen Sie die Einstellungen des Netzwerkprotokolls auf TCP/IP stehen.

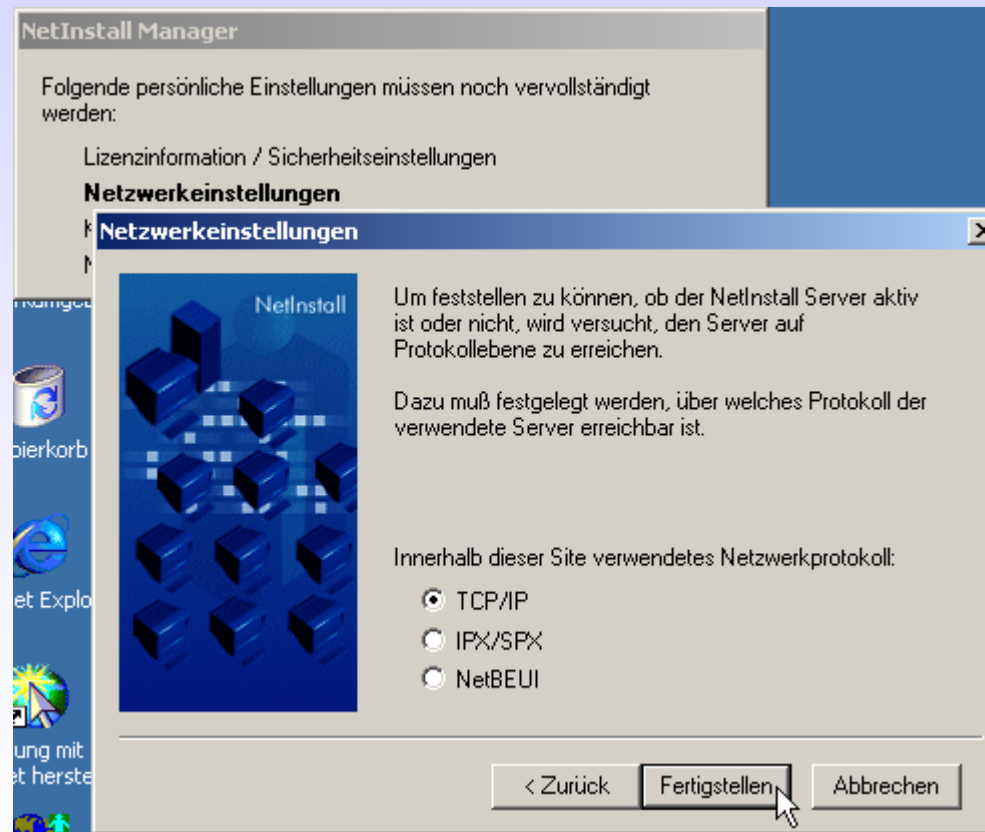



# Installation NetInstaller

Es folgt die Konfiguration des "NetInstall Service"

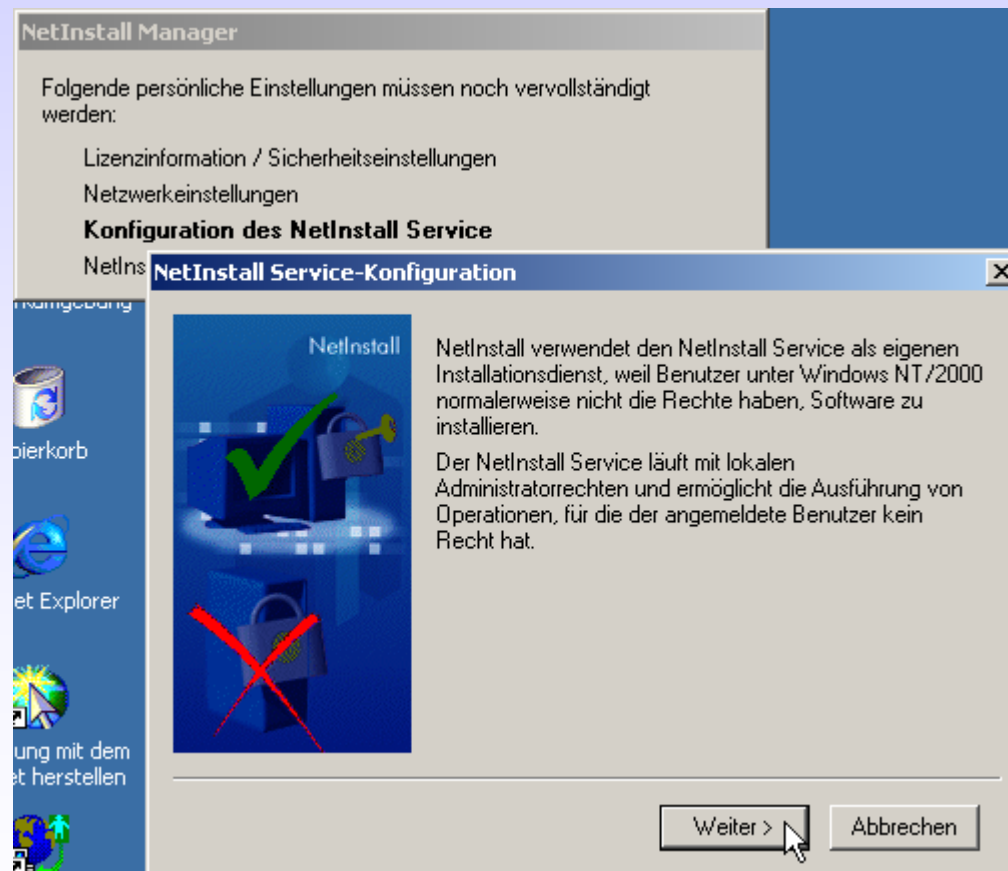



## Installation NetInstaller


Belassen Sie die vorgeschlagenen Einstellungen im kommenden Dialog auf den Voreinstellungen.





## Installation NetInstaller

Belassen Sie diese Einstellung im Regelfall bestehen. Sollten Sie die **Schüler-WS mit einer Protector-Technologie** vor Schüler-eingriffen schützen, so können Sie den Usern lokale Admin-Rechte einräumen. Unter diesen Umständen **selektieren Sie** bitte die **zweite Option**.

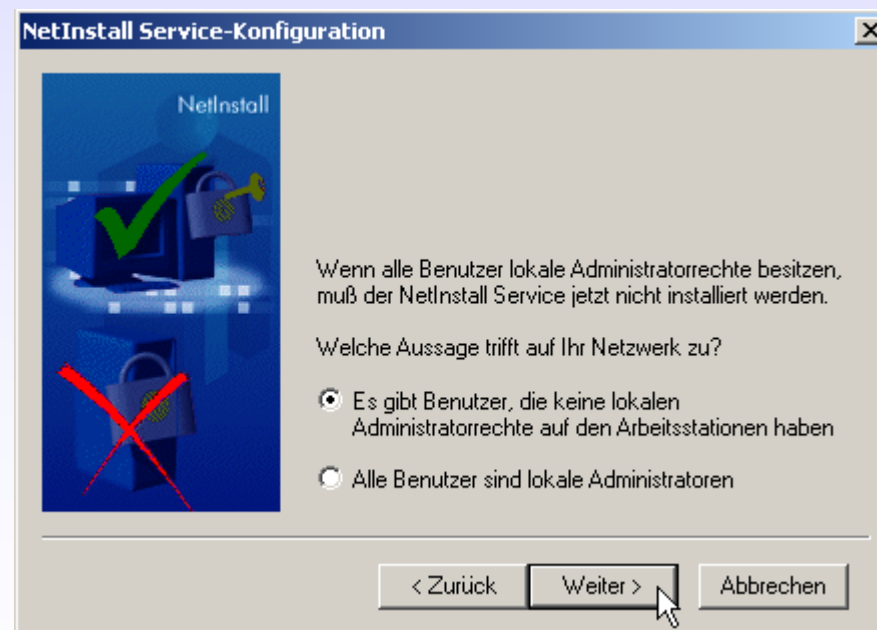





## Installation NetInstaller

Es ist sinnvoll den SIS auf alle Workstations zu verteilen.  
Belassen Sie die Einstellung im folgenden Dialog wie vorgeschlagen.





## Installation NetInstaller

Geben Sie den User "sis" mit dem Kennwort "sis" in den folgenden Dialog ein.

NetInstall Service-Konfiguration

NetInstall

PASSPORT

Nennen Sie bitte das Benutzerkonto für den Service Installation Service (SIS).

Beachten Sie folgende Anforderungen:

- Leserecht in \\dc\netinst\$\
- Schreibrecht in \\dc\netinst\$\SIS
- Lokaler Administrator auf allen NetInstall-Clients

Benutzername:

Kennwort:

Bestätigung:

< Zurück Weiter > Abbrechen



## Installation NetInstaller

Geben Sie den User "nis" mit dem Kennwort "nis" in den folgenden Dialog ein.

NetInstall Service-Konfiguration

NetInstall

Nennen Sie bitte das Benutzerkonto für den NetInstall Service.

Bitte beachten Sie folgende Anforderungen:

- Leserecht in \\dc\netinst\$

Benutzername:

Kennwort:

Bestätigung:

< Zurück   Weiter >   Abbrechen



## Installation NetInstaller

Bestätigen Sie den Hinweis auf **Probleme mit Cloning-Tools**.





## Installation NetInstaller

Nur der Arbeitsplatz des Administrators soll den SIS installiert bekommen. Klicken Sie den Button "Hinzufügen" an.






## Installation NetInstaller

Erfassen Sie den NetBIOS-Namen des Administrator-PC's.

**Hinweis:** Sie finden den Computer-Namen unter "Start-Einstellungen-Systemsteuerung-System,, im Reiter "Netzwerk-identifikation".

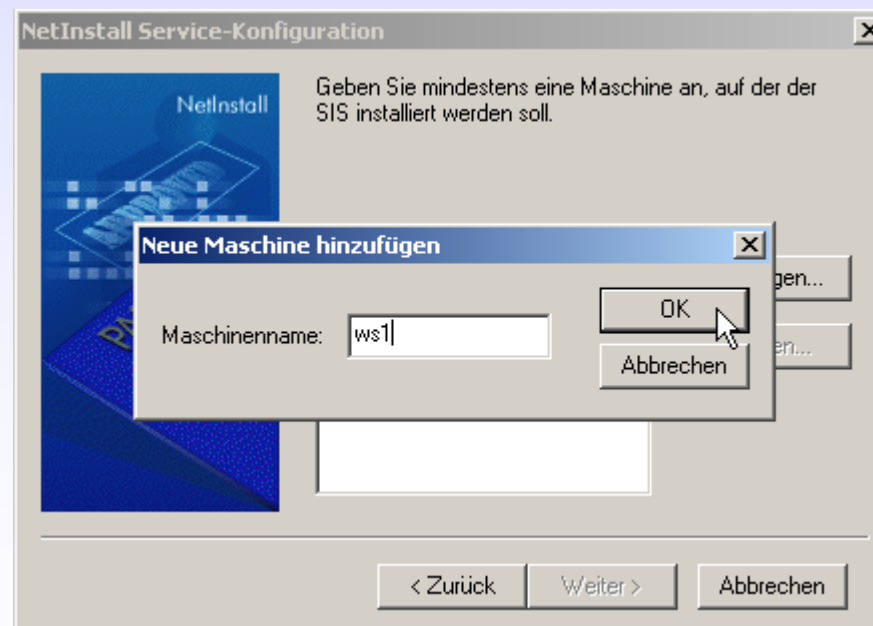



# Installation NetInstaller


Zusammenfassung der Installationsorte des SIS-Dienstes.





# Installation NetInstaller

Der Dienst wird installiert.

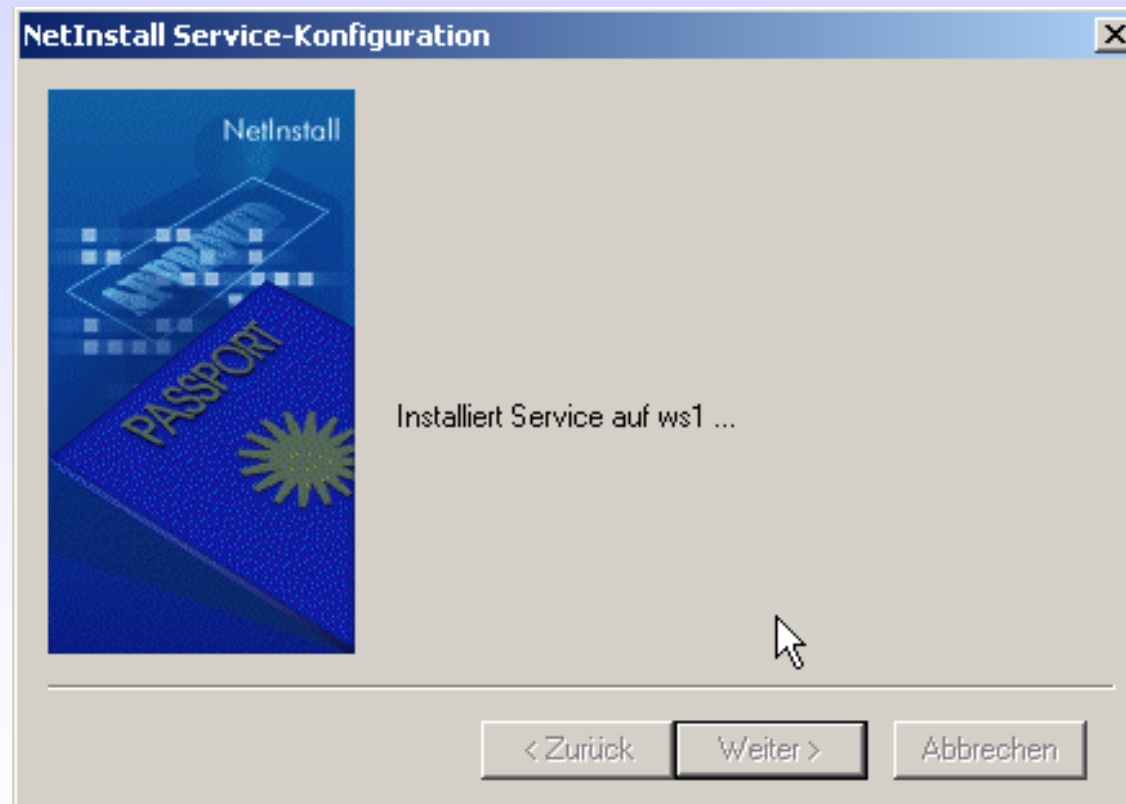






# Installation NetInstaller


## Vorbereitung der Installation des NetInstall Clients.

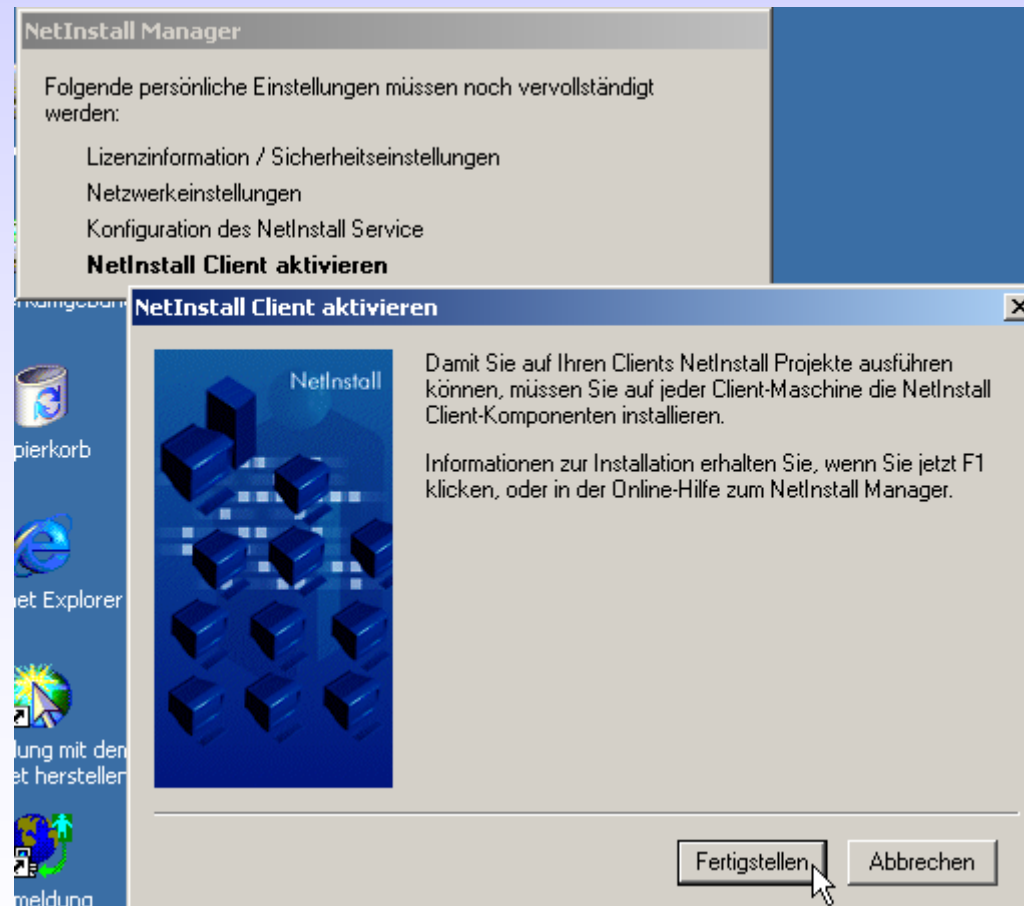



# Installation NetInstaller


## Abschluss der Installation:

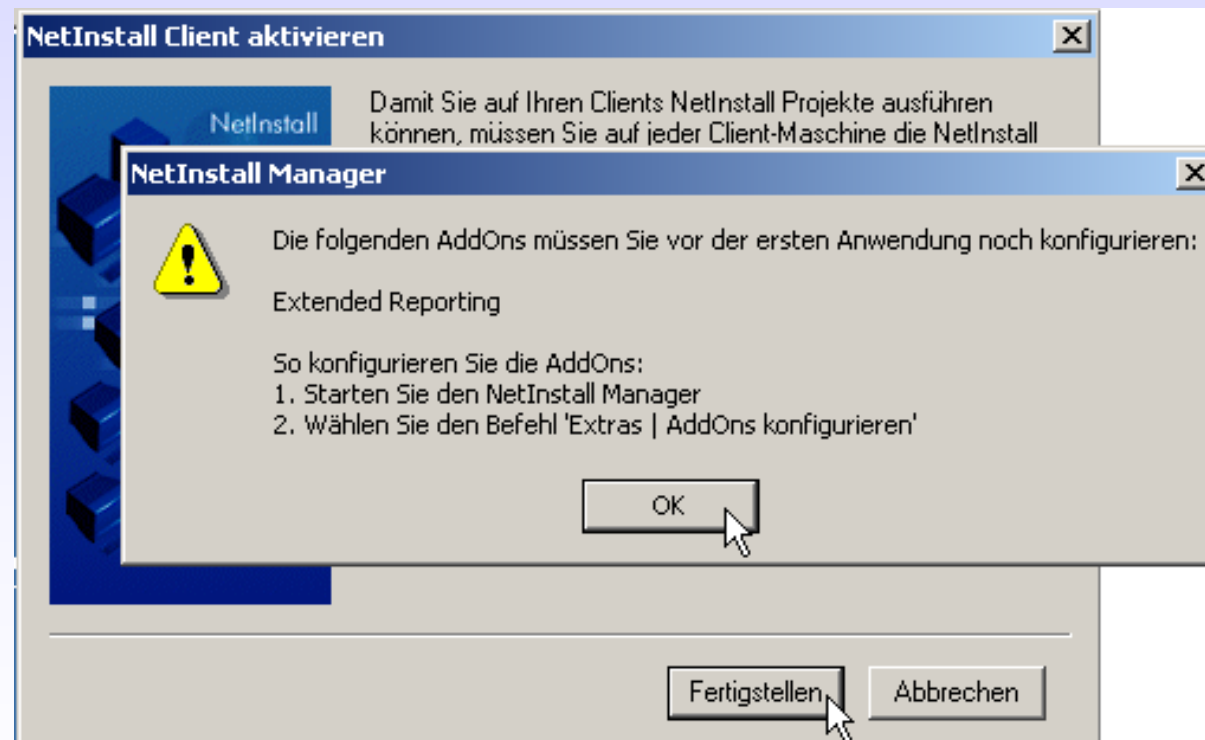



# Installation NetInstaller

Es öffnet sich der NetInstall Manager.

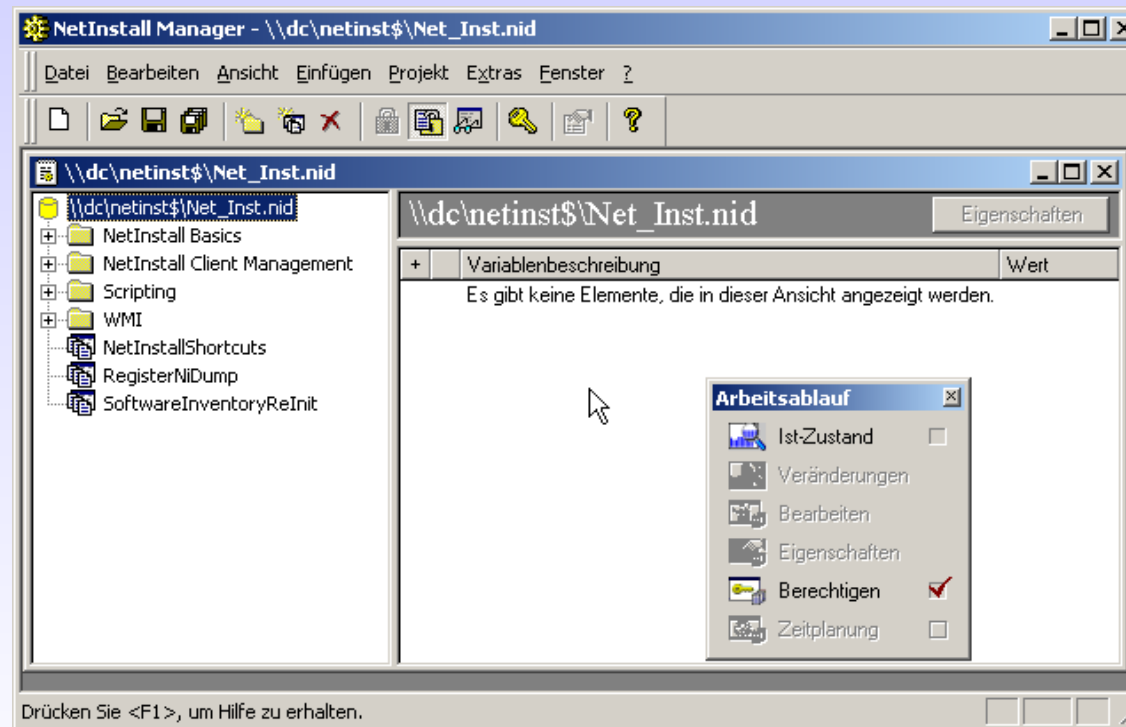

**Schließen Sie den NetInstall Manager. Zukünftig starten Sie den Manager über das Icon des Desktops.**



## Installation NetInstaller

### Weitere Konfigurationsschritte am Server:

1.) Wechseln Sie zurück **an den Server** mit der Freigabe 'netinst\$'. Geben Sie in dem entsprechenden Verzeichnis 'NETINST' **das Unterverzeichnis 'SIS' für den User 'sis' schreibend frei.**

2.) **Kopieren** Sie die Datei '**NiLogin.Cmd**' aus dem Verzeichnis 'NETINST\LOGON' in das Verzeichnis

`%sysvol%\[winnt | windows]\sysvol\sysvol\\scripts`



## Installation NetInstaller

Öffnen Sie anschließend in diesem Verzeichnis die Datei 'NiLogin.Cmd'. Tragen Sie an der Stelle 'NiDir' den Servername und den Freigabename Ihrer Installation ein:

```
NiLogin - Editor
Datei Bearbeiten Format ?
@ECHO OFF
SET NIServerDir=NiDir
if not %NIServerDir%==NiDir goto _InstallAndStartC
ECHO Error: server source path not specified in N
PAUSE
goto _Exit
:_InstallAndStartClient
ECHO -----
ECHO Checking NetInstall Client Installation...
```

```
NiLogin - Editor
Datei Bearbeiten Format ?
@ECHO OFF
SET NIServerDir=\\dc\netinst$
if not %NIServerDir%==NiDir goto _InstallAndStartC
ECHO Error: server source path not specified in Ni
PAUSE
goto _Exit
:_InstallAndStartClient
ECHO -----
ECHO Checking NetInstall Client Installation...
```

**WICHTIG:** Stellen Sie sicher, dass diese Datei nicht 'NiLogin.cmd.txt' heißt. Lassen Sie sich dazu bitten auch bekannte Datei-Endungen im Explorer anzeigen. Für Windows 98 Clients müssen Sie die Datei zusätzlich noch in 'NiLogin.Bat' umbenennen.



## Installation NetInstaller

3.) **Ergänzen Sie** alle bestehende **Login-Scripts** im Verzeichnis Scripts durch einen Call-Aufruf auf das Script NiLogin.Cmd. Dadurch wird der NetInstaller-Client auf die WS übertragen.

... (beliebiger Text des Login-Scripts)

... (beliebiger Text des Login-Scripts)

**call nilogin.cmd** (nur diese Zeile einfügen)

**TIPP:** Melden Sie sich **am Client** einmalig als User "**lanisadmin**" mit dem Kennwort "**L1nis1dmin**" an. Das Login-Script dieses Users ist schon angepaßt. Sollte ein Client Probleme mit dem ziehen von Paketen haben, so schauen Sie zunächst nach, ob die NetInstaller **Clientsoftware unter PROGRAMME zu finden** ist.